


<ADH3030> 3.0m X 3.0m ハイブリッドフレームテント

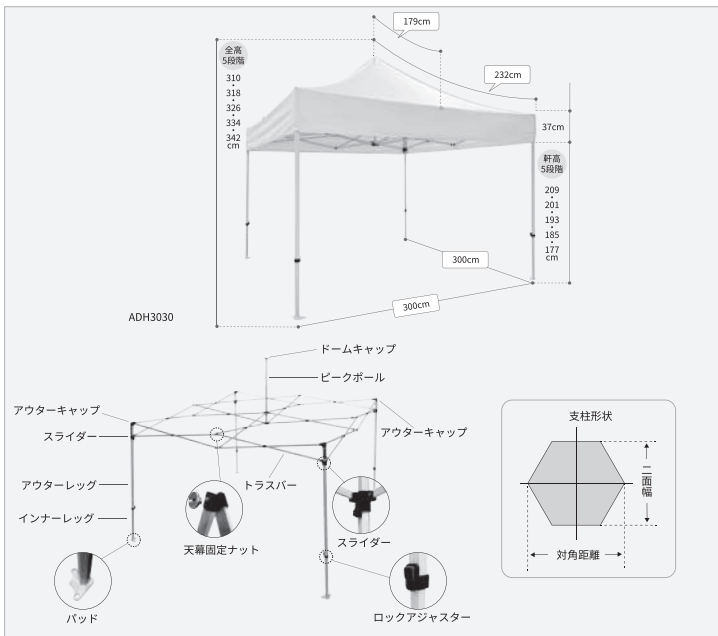

全体仕様	
品名	ADH3030
タイプ	ワンタッチテント
設置寸法	W300 X D300cm (床面寸法)
高さ	310/318/326/334/342cm 5段階
商品重量	27.3kg
収納サイズ	W28 X D28 X H161cm
賠償保険	事業活動包括保険加入済み
定価	オープン

天幕仕様	
材質	ポリエステル 100%
織込密度	500 デニール
UVカット率	99%
防災性能	防災認定品 (公財) 日本防災協会
防水性能	防水
天幕重量	3.8kg


フレーム仕様	素材: アルミ六角パイプ / トラス: スチール角形パイプ
フレーム重量	23.5kg
アウターレグ	二面幅: 約 40mm / 対角距離: 約 45mm / 壁厚: 約 1.6mm
インナーレグ	二面幅: 約 35mm / 対角距離: 約 40mm / 壁厚: 約 1.6mm
トラスバー	25 X 11 X 0.8mm
アウターキャップ	ABS 樹脂製 ボタンタイプ
スライダー	ABS 樹脂製 ボタンタイプ
トラスキャップ	ABS 樹脂製
パッド	スチール製 溶融垂れメッキ加工
付属品	収納カバー・組立工具

企画・販売
株式会社アイテント 〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 3-2-3
名古屋日興証券ビル 4 階

会社法人番号 1800-01-125790
電話番号 0120-961-083
F A X 050-3458-0710

iTent
株式会社アイテント

<ADH3045> 3.0m X 4.5m ハイブリッドフレームテント

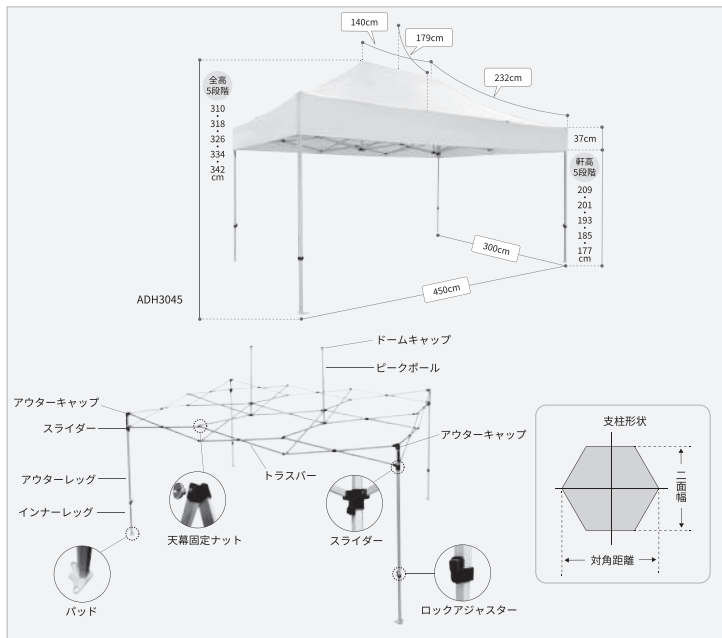

全体仕様	
品名	ADH3045
タイプ	ワンタッチテント
設置寸法	W450 X D300cm (床面寸法)
高さ	310/318/326/334/342cm 5段階
商品重量	36.1kg
収納サイズ	W35 X D28 X H161cm
賠償保険	事業活動包括保険加入済み
定価	オープン

天幕仕様	
材質	ポリエステル 100%
織込密度	500 デニール
UVカット率	99%
防火性能	防火認定品 (公財) 日本防火協会
防水性能	防水
天幕重量	5.3kg


フレーム仕様	素材: アルミ六角形パイプ / トラス: スチール六角形パイプ
フレーム重量	30.8kg
アウターレグ	二面幅: 約 40mm / 対角距離: 約 45mm / 肉厚: 約 1.6mm
インナーレグ	二面幅: 約 35mm / 対角距離: 約 40mm / 肉厚: 約 1.6mm
トラスバー	25 X 11 X 0.8mm
アウターキャップ	ABS樹脂製 ボタンタイプ
スライダー	ABS樹脂製 ボタンタイプ
トラスキャップ	ABS樹脂製
パッド	スチール製 溶融亜鉛メッキ加工
付属品	収納カバー・組立工具

企画・販売
株式会社アイテント 〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 3-2-3
名古屋日興証券ビル 4 階

会社法人番号 1800-01-125790
電話番号 0120-961-083
F A X 050-3458-0710



<ADH3060> 3.0m X 6.0m ハイブリッドフレームテント

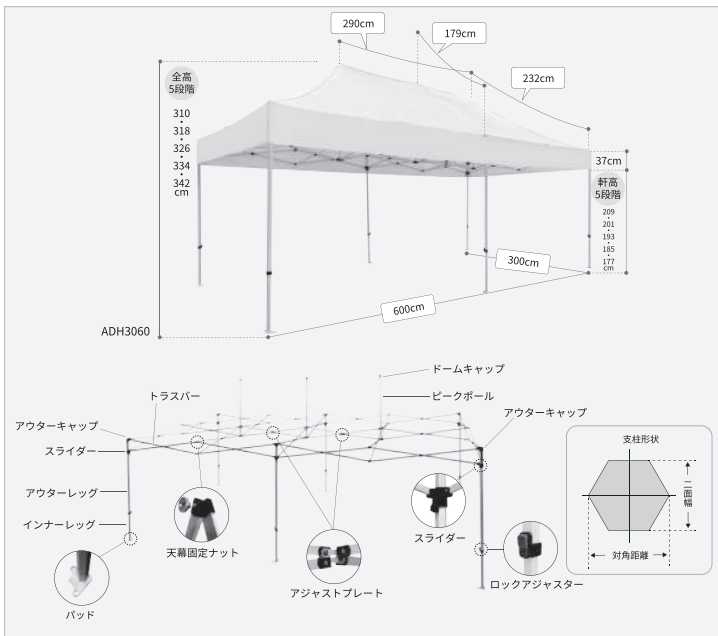

全体仕様	
品名	ADH3060
タイプ	ワンタッチテント
設置寸法	W600 X D300cm (床面寸法)
高さ	310/318/326/334/342cm 5段階
商品重量	48.3kg
収納サイズ	W45 X D28 X H161cm
賠償保険	事業活動包括保険加入済み
定価	オープン

天幕仕様	
材質	ポリエステル 100%
織込密度	500 デニール
UVカット率	99%
防火性能	防火認定品 (公財) 日本防火協会
防水性能	防水
天幕重量	6.3kg

フレーム仕様	丸柱：アルミ6角形パイプ / トラス：スチール角形パイプ
フレーム重量	42.0kg
アウターレグ	二面幅: 約 40mm / 対角距離: 約 45mm / 肉厚: 約 1.6mm
インナーレグ	二面幅: 約 35mm / 対角距離: 約 40mm / 肉厚: 約 1.6mm
トラスバー	25 X 11 X 0.8mm
アウターキャップ	ABS 樹脂製 ボタンタイプ
スライダー	ABS 樹脂製 ボタンタイプ
トラスキャップ	ABS 樹脂製
パッド	スチール製 溶融垂鉛メッキ加工
付属品	収納カバー・組立工具

企画・販売
株式会社アイテント 〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 3-2-3
名古屋日興証券ビル 4 階

会社法人番号 1800-01-125790
電話番号 0120-961-083
F A X 050-3458-0710

